

e-Slimm

Användarhandbok

E-SLIM



e-Slim

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs alla instruktioner noggrant.
2. Spara denna manual för framtida bruk. Om du säljer vidare enheten, se till att även ge vidare denna användarmanual till den nya ägaren.
3. Packa upp enheten och alla dess tillbehör helt. Kontrollera att det inte finns några skada och att enheten är i perfekt skick.
4. Maximal omgivningstemperatur för optimal drift av enheten: 40 °C. Får inte Använd enheten om omgivningstemperaturen överstiger detta värde.
5. För att minska och undvika risken för elektriska stötar eller brand, använd inte denna apparat i fuktiga miljöer eller i regn.
6. Rengör endast denna enhet med en torr trasa.
7. Om något fel uppstår, sluta använda enheten omedelbart. Försök inte reparera den själv. Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad specialistverkstad. Det finns inga delar som kan bytas ut av användaren.
8. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
9. Vissa Elokance-högtalarmodeller har en 35 mm bas för montering på ett stativ eller en stativ ovanför en högtalare. Kontrollera att stativet eller stativet klarar högtalarens vikt. Kontrollera att stativet eller högtalaren med stativ är installerad på en plan och stabil yta. Be någon annan person att hjälpa dig placera högtalaren på stativet.
10. Vissa Elokance-högtalarmodeller kan hängas upp med hjälp av 8 mm-insatser eller 10 mm. Det är viktigt att använda särskild utrustning som är konstruerad för att klara tunga belastningar. Riggningssystemet måste kunna bära minst 5 gånger vikten av högtalaren som ska hängas upp. Riggningen måste alltid vara säker och ha flera fästpunkter.
11. Subwoofers från Elokance kan enkelt producera nivåer av betydande ljudtrycksnivåer som kan orsaka permanenta hörselskador. Var noga med att undvika långvarig exponering för ljudtrycksnivåer som överstiger 90 dB.

OBS! SYMBOLERNA!



Blixten i en triangel varnar användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produkten.
Risk för elchock för människor.

Utopstecknet i en triangel är avsett att varna användaren för att det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar som medföljer produkten.

ELOKANCE HÖGTALARE EFTERLEVNAD

En **passiv** kapsling uppfyller, genom sin design och konstruktionstyp i den version vi marknadsför, de grundläggande kraven i EU-direktiven som anges nedan:

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): 2014/30/EU

EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011

RoHS-direktivet (2.0): 2011/65/EU

IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015

En **aktiv** högtalare uppfyller, genom sin design och konstruktionstyp i den version vi marknadsför, de grundläggande kraven i EU-direktiven som anges nedan:

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): 2014/30/EU

EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011

RoHS-direktivet (2.0): 2011/65/EU

IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015

Lågspänningsdirektivet (LVD): 2014/35/EU

EN 60065:2014+AC:2016

e-Slim

PRESENTATION AV E-SLIM

Tack för att du köpt vårt senaste professionella PA-system. Denna toppmoderna högtalare har en elegant och elegant design, samtidigt som den levererar exceptionell kraft och klarhet. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder högtalaren för att säkerställa korrekt användning. Förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk efter att du har läst den.

Det bärbara streamingsystemet elokance e-Slim kombinerar ny teknik och prestanda.

Dess vertikala konfiguration säkerställer optimal ljudkvalitet även över långa avstånd, ett tydligt gensvar och kontrollerad riktningsverkan.

Dess modulära design gör installationen snabb och enkel. De vertikala elementen är mycket snabba att installera, vilket gör detta ljudsystem till ett verkligt komplett allt-i-ett-sändningssystem, perfekt för alla dina evenemang: konferenser, möten, livemusik, DJ:s etc.

Dess subwoofer, utrustad med en 10-tums basreflexladdad woofer, ger ett precist och kraftfullt lågfrekvensåtergivningssätt.

Förutom den inbyggda Bluetooth-anslutningen kan e-Slim anslutas till en annan e-Slim i TWS-stereo.

Liksom andra elokance-ljudsystem är e-Slim utrustad med en avancerad klass-D-förstärkare med överskydd, vilket garanterar tillförlitlighet och lång livslängd.

FUNKTIONER

1. **MIC/LINE-omkopplare** : Använd MIC-läget när en mikrofon är ansluten. Använd LINE-läget när en linjenivåkälla, såsom ett mixerbord, en ljuduppspelningsenhet eller ett elektroniskt musikinstrument, är ansluten till en ljuduppspelningsenhet eller ett elektroniskt musikinstrument.
2. Bluetooth-funktion MIC/LINE-ingång: Denna balanserade ingång accepterar en standard XLR- eller 6,35 mm-teleplugg. En rad olika signaler från mikrofoner, mixerbord och elektroniska musikinstrument kan anslutas här. Känsligheten för dessa ingångar styrs av MIC/LINE-omkopplaren.
3. Volymjustering för mikrofon/ingång LINJE.
4. Linjeingång: Använd RCA-kontaktingången.
5. Bluetooth och stereo Bluetooth-funktion.
6. Volymjustering för Bluetooth-ingång.
7. Volymjustering för subwoofern.
8. Utgång: Använd XLR-kontakten för balanserad eller obalanserad utgång.
9. Högtalarutgång: Anslut utgången till satelliten.
10. DSP-förinställning: Använd den här knappen för att växla mellan de 5 olika inställningarna.
11. Signalindikator.
12. Gränsindikator: Lyser precis innan subwooferförstärkaren börjar klipp och producera distorsion.
13. Strömförsörjningsingång.
14. **STRÖM** - Huvudströmbrytare för systemet.



e-Slim

ANVÄNDA BLUETOOTH-MODULEN

Varning: Se till att volymen är på minimum (moturs) innan du gör några anslutningar.

Instruktioner för Bluetooth-parning:

1. Tryck och släpp PAIR-knappen medan parningsindikatorn lyser och namnet för e-Slim visas på din ihopparningsenhet.
2. Klicka på "e-Slim" på din parkopplingsenhet för att slutföra parkopplingen.
3. Tryck på PAIR-knappen igen för att avsluta den aktuella anslutningen.

För användning med Bluetooth i stereo (med 2 e-Slim-system):

1. Tryck och släpp STEREO LINK-knappen på båda högtalarna, båda högtalarna ska vara e-Slim
2. Tryck på PAIR-knappen när de två högtalarna har parats ihop.
3. Sök efter "e-Slim" på din parkopplingsenhet och anslut.
4. Tryck på STEREO LINK-knappen igen för att avsluta den aktuella länken.


Obs: När du parar ihop två högtalare, försök att placera dem nära varandra. När de har parats ihop kan de placeras separat.

TEKNISKA EGENSKAPER HOS E-SLIM

Modell	e-Slim
RMS-förstärkningseffekt	400w
MAX förstärkningseffekt	800w
Bashögtalare	10", 2" spole
Diskanthögtalare	4x 3" neodym
Förstärkare	Klass D
Processor	5-läges DSP
Bluetooth	5.0
TWS	JA
SAT-bandbredd @ -10dB	150Hz–20kHz
Bandbredd sub@ -10dB	42Hz–150Hz
Lådans mått (enbart)	320 x 420 x 430 mm
Sat-dimensioner	84 x 110 x 537 mm
Total nettovikt	15 kg
Total bruttovikt	16 kg
Ingångsimpedans	20k Ω (balans)
XLR-ingångskänslighet	0dBu
XLR-utgångskänslighet	0dBu
Horisontell riktning	120°@1KHz
SPL MAX	125 dB
Sat-struktur	ABS
Subwoofer-struktur	Dryck
Energiförbrukning	100W

e-Slim

KONTAKTER OCH KABLAR

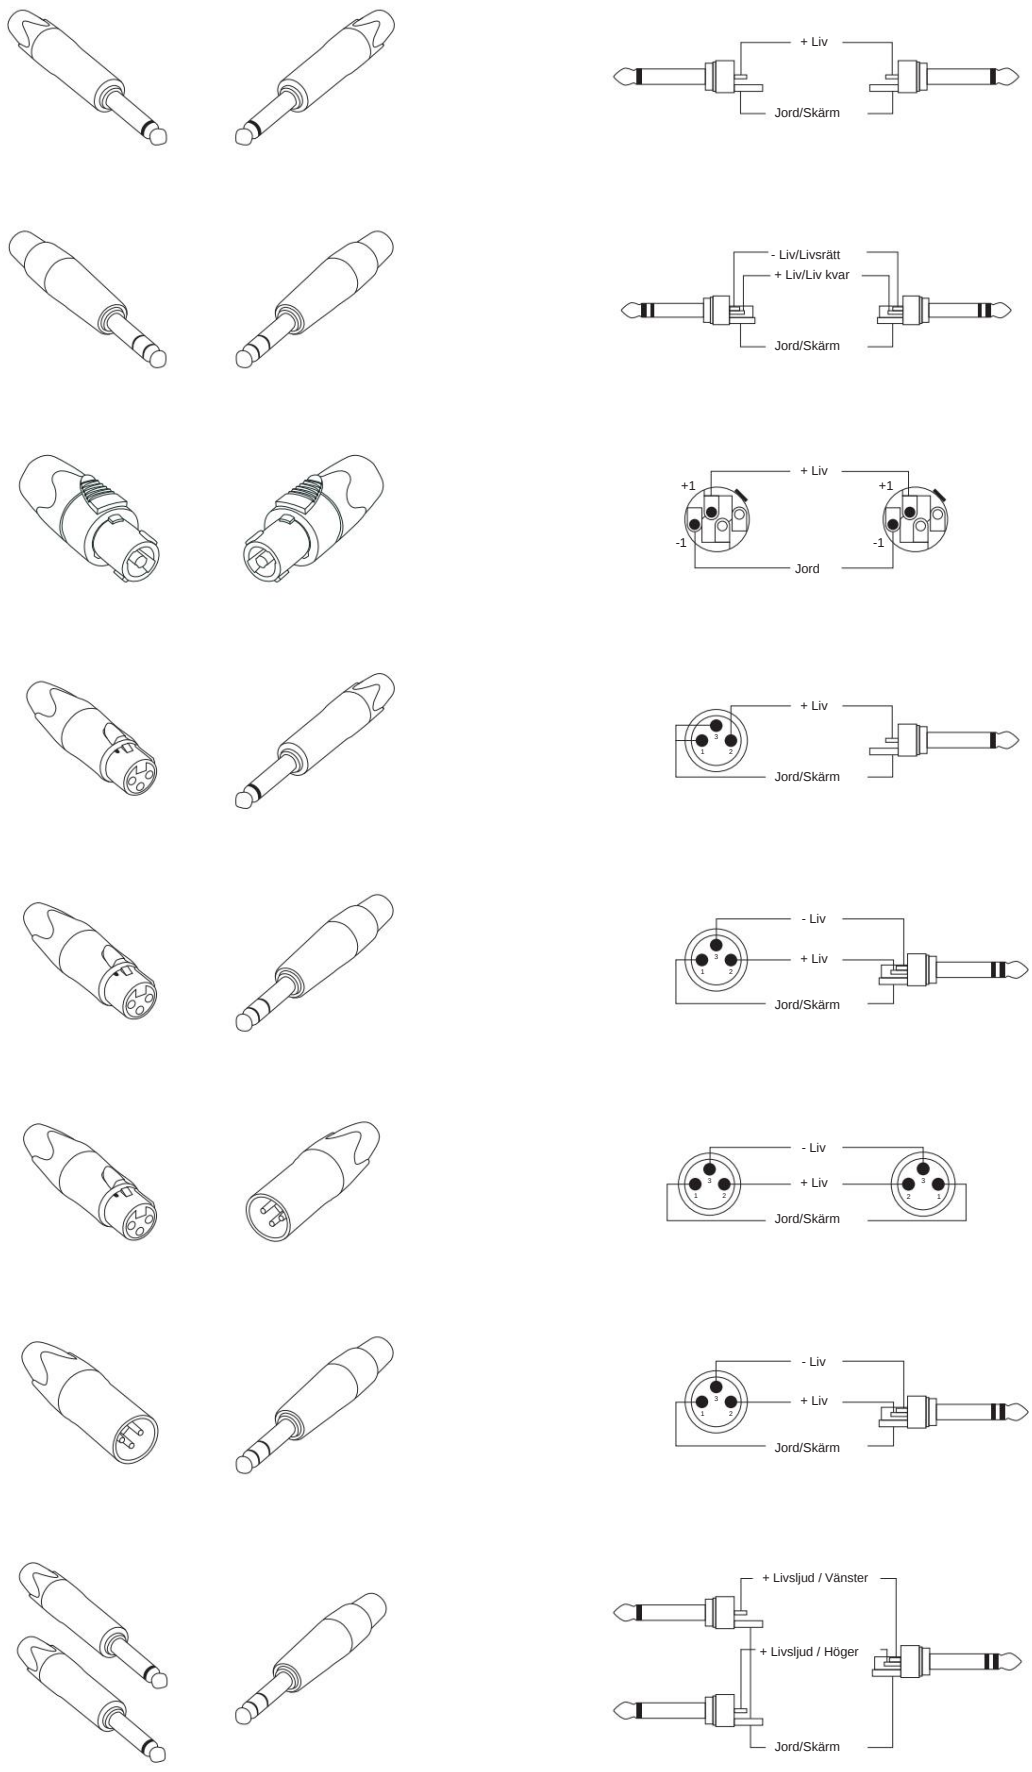

ELOKANCE / MSC 9, rue
Camille Flammarion - 91630 AVRAINVILLE - FRANKRIKE
infos@elokance.com

