

PT
CÁPSULA
RESPOSTA
SENSIBILIDADE
IMPEDÂNCIA
SPL MAX
RUÍDO EQUIVALENTE
VARIAÇÃO DINÂMICA
DISTORÇÃO
SNR
BOTÃO
TEMPERATURA

Dinâmica unidireccional
100-15.000 Hz
-55 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
600 Ω
110dB
32 dB
78 dB
< 1 %
75 dB
ON-OFF/PTT
Temperatura de funcionamento: -20° C - 50° C
Temperatura de armazenamento: -25° C - 70° C
Humidade relativa: 0 - 90 %

CONECTORES

MICSET-D32J: Jack 6,3 mm mono
MICSET-D32JSE: Ligação Jack 6,3 mm mono e
pontas descarnadas para fecho de contactos
MICSET-D32XLR: XLR macho 3 pin

MEDIDAS

Haste flexível: 32 cm altura

CABO

Base de mesa: 93 x 46 x 122 mm profundidade
MICSET-D32J: 1,5 m com conetor jack 6,3 mm
mono
Linha não balanceada
MICSET-D32JSE: 1,5 m com conetor jack 6,3 mm
mono em Y pontas descarnadas
Linha não balanceada
MICSET-D32XLR: 5 m com conetor XLR macho
3 pin
Linha não balanceada

MICSET-D32J, MICSET-D32JSE, MICSET-D32XLR

DYNAMIC DESKTOP MICROPHONE

MICRÓFONO DINÂMICO DE SOBREMESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Unidirectional dynamic desktop microphone
- Flexo length: 32 cm
- **MICSET-D32J** 6.3 mm mono jack connector
MICSET-D32JSE 6.3 mm mono jack plug and stripped ends
MICSET-D32XLR XLR connector (unbalanced)

ES

- Micrófono dinámico unidireccional de sobremesa
- Longitud del flexo: 32 cm
- **MICSET-D32J** conector jack 6'3 mm mono
MICSET-D32JSE conector jack 6'3 mm mono y puntas peladas
MICSET-D32XLR conector XLR (desbalanceado)


FR

- Microphone dynamique unidirectionnel de table
- Longueur flexo : 32 cm
- **MICSET-D32J** prise jack mono 6'3 mm
MICSET-D32JSE prise jack mono 6'3 mm et broches dénudées
MICSET-D32XLR connecteur XLR (asymétrique)

PT

- Microfone dinâmico unidireccional de mesa
- Comprimento da haste flexível: 32 cm
- **MICSET-D32J** conetor jack 6,3 mm mono
MICSET-D32JSE conetor jack 6,3 mm mono e pontas descarnadas
MICSET-D32XLR conetor XLR (não balanceado)

CONTROLS/CONTROLES/CONTRÔLES/CONTOLOS




- EN** LOCK/OFF (PTL) button to activate/deactivate the microphone.
Press the button to speak and press again to deactivate the microphone.
- ES** Pulsador LOCK/OFF (PTL) para activar/desactivar el micrófono.
Pulse el botón para hablar y vuelva a pulsar para desactivar el micrófono.
- FR** La touche LOCK/OFF (PTL) permet d'activer/désactiver le microphone.
Appuyez sur la touche pour parler et appuyez à nouveau pour désactiver ale microphone.
- PT** Botão LOCK/OFF (PTL) para ativar/desativar o microfone.
Prima o botão para falar e prima novamente para desativar o microfone.


- EN** Push button (PTT) to activate/deactivate the microphone.
Press and hold the button to speak. It will remain deactivated if not pressed.
- ES** Pulsador (PTT) para activar/desactivar el micrófono.
Mantenga pulsado el botón para hablar. Se mantendrá desactivado si no se pulsa.
- FR** Appuyez sur le bouton (PTT) pour activer/désactiver le microphone.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour parler. Il reste désactivé s'il n'est pas enfoncé.
- PT** Prima o botão (PTT) para ativar/desativar o microfone.
Prima e mantenha premido o botão para falar. Permanecerá desativado se não for premido.

PIN OUT


MICSET-D45J

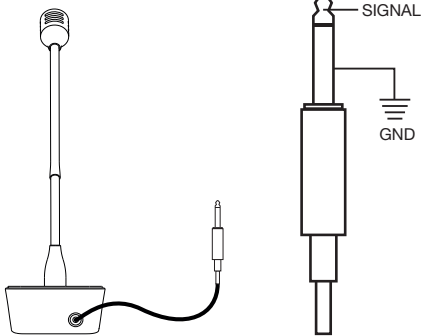

MICSET-D45JSE

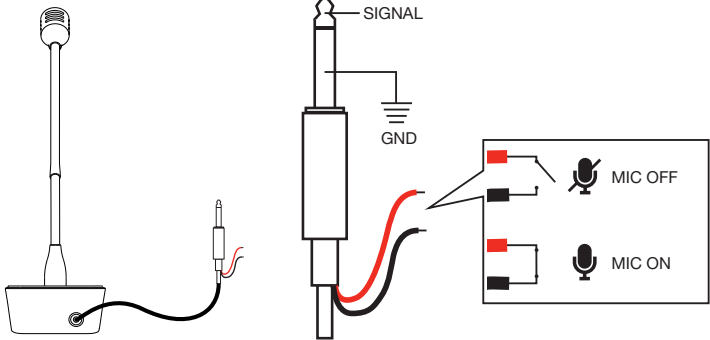

MICSET-D45XLR

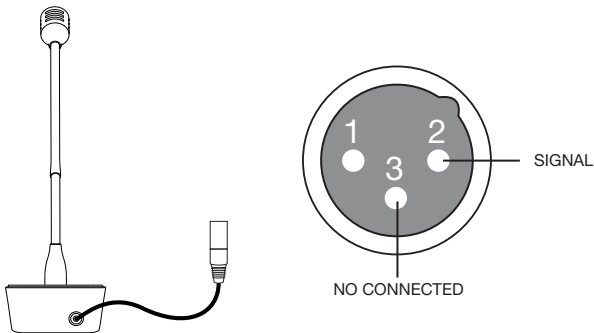

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- EN**
CAPSULE Unidirectional dynamic
RESPONSE 100-15.000 Hz
SENSITIVITY -55 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCE 600 Ω
SPL MAX 110dB
EQUIVALENT NOISE 32 dB
DYNAMIC RANGE 78 dB
DISTORTION < 1 %
SNR 75 dB
PUSH BUTTON ON-OFF/PTT
TEMPERATURE Operating temperature: -20° C - 50° C
Storage temperature: -25° C - 70° C
Relative humidity: 0 - 90 %
MICSET-D32J: 6.3 mm mono jack
MICSET-D32JSE: 6.3 mm mono jack connection and stripped ends for contact closure
MICSET-D32XLR: XLR male 3 pin
Gooseneck: 32 cm high
Desktop base: 93 x 46 x 122 mm depth
MICSET-D32J: 1.5 m with 6.3 mm mono jack connector
Unbalanced line
MICSET-D32JSE: 1.5 m with 6.3 mm mono jack plug and stripped ends
Unbalanced line
MICSET-D32XLR: 5 m with 3-pin XLR male connector
Unbalanced line
- CONNECTORS**
- DIMENSIONS**
- CABLE**

- ES**
CÁPSULA Dinámica unidireccional
RESPUESTA 100-15.000 Hz
SENSIBILIDAD -55 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA 600 Ω
SPL MAX 110dB
RUIDO EQUIVALENTE 32 dB
RANGO DINÁMICO 78 dB
DISTORSIÓN < 1 %
SNR 75 dB
PULSADOR ON-OFF/PTT
TEMPERATURA Temperatura de funcionamiento: -20° C - 50° C
Temperatura de almacenamiento: -25° C - 70° C
Humedad relativa: 0 - 90 %
MICSET-D32J: Jack 6'3 mm mono
MICSET-D32JSE: Conexión Jack 6'3 mm mono y puntas peladas para cierre de contactos
MICSET-D32XLR: XLR macho 3 pin
Flexo: 32 cm alto
Base de sobremesa: 93 x 46 x 122 mm fondo
MICSET-D32J: 1'5 m con conector jack 6'3 mm mono
Línea desbalanceada
MICSET-D32JSE: 1'5 m con conector Jack 6'3 mm mono y puntas peladas
Línea desbalanceada
MICSET-D32XLR: 5 m con conector XLR macho 3 pin
Línea desbalanceada
- CONECTORES**
- MEDIDAS**
- CABLE**

- FR**
CAPSULE Dynamique unidirectionnel
RÉPONSE 100-15.000 Hz
SENSIBILITÉ -55 dB $\pm$ 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPÉDANCE 600 Ω
SPL MAX 110dB
BRUIT ÉQUIVALENT 32 dB
GAMME DYNAMIQUE 78 dB
DISTORSION < 1 %
SNR 75 dB
BOUTON POUSSOIR ON-OFF/PTT
TEMPERATURE Température de fonctionnement : -20 °C - 50 °C
Température de stockage : -25° C - 70° C
Humidité relative : 0 - 90 %
MICSET-D32J : Connexion Jack 6'3 mm mono y puntas peladas para cierre de contactos
MICSET-D32JSE : Connexion jack mono 6'3 mm et broches dénudées pour la fermeture des contacts
MICSET-D32XLR : XLR mâle à 3 broches
Lampe de bureau : 32 cm de haut
Base du plateau : 93 x 46 x 122 mm de profondeur
MICSET-D32J : 1'5 m avec connecteur jack mono 6'3 mm
Ligne asymétrique
MICSET-D32JSE : 1'5 m avec fiche jack mono 6'3 mm et extrémités dénudées
Ligne asymétrique
MICSET-D32XLR : 5 m avec connecteur XLR mâle à 3 broches
Ligne asymétrique
- CONNECTEURS**
- MESURES**
- CÂBLE**